


# Stromerzeuger Feuerwehr



Symbolbild MAG153E-R

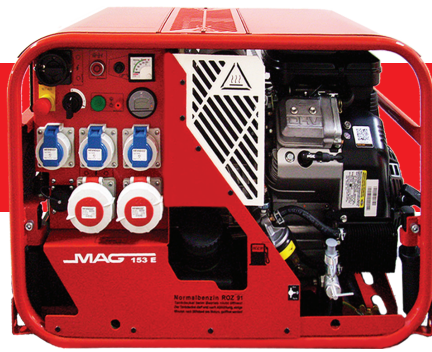

Symbolbild MAG155SL-R



Type	<b>MAG 153 E</b>	<b>MAG 155 SL</b>
Artikel-Nr.	MAG153E-R	MAG155SL-R
<b>Leistung</b>	<b>13,6 kVA / 3.000 U/min</b>	<b>13,6 kVA / 3.000 U/min</b>
Abmessungen (lxbxh)	820x440x580 mm	820x440x580 mm
Gewicht	ca. 147 kg	ca. 147 kg
Schalleistung	96,5 LWA	96 LWA
Schutzart	mind. IP 44	mind. IP 44
Tankinhalt	12 Liter	12 Liter
Laufzeit	ca. 2 Stunden	ca. 2 Stunden
Generator	Synchron	Synchron
Type	DWG15,5 mit elektron.Regler/bürstenlos	DWG15,5 mit elektron.Regler/bürstenlos
Schutzart	IP 54	IP 54
Spannung	3 x 230 V / 2 x 400 V	3 x 230 V / 2 x 400 V
Spannungskonstanz	+/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%	+/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom bei 400V	19,3 A	19,3 A
Motor	Briggs&Stratton Benzin	Briggs&Stratton Benzin
Type	23 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / 4-Takt	23 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / 4-Takt
Abgasnorm	2002/88/EG	2002/88/EG
Ausstattung	Rückhol- und 12V-Elektrostarter Dreiwegehahn, Öldrucküberwachungssystem	Rückhol- und 12V-Elektrostarter, Batterie Dreiwegehahn, Öldrucküberwachungssystem
Schaltkasten Schutzart	mind. IP 44	mind. IP 44
Ausstattung	1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung 1x Isolationsüberwachung mit akustischer und optischer Warnung inkl. Reset-Taster für Hupe ISO 2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen CEE16A/400V IP68 3x druckwasserdichte Schutzkontakt Dosen 16A/230V IP68 2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig 3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig 1x Steckdose 12V für Fremdversorgung 1x Voltmeter inkl. Belastungsanzeige (beleuchtet) mittels Umschaltknopf 1x Taster Voltmeter 1x Schutzleiterprüfeinrichtung 1x Start-/Stopschalter 1x Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler und Tankanzeige inkl. Warn-LED bei 20% Kraftstoffrest 1x Polwendeschalter	1x Stromerzeugersteuerung inkl. LED-Anzeigen und Betriebsstundenzähler 1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung 1x Isolationsüberwachung mit akustischer und optischer Warnung inkl. Reset-Taster für Hupe ISO 2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen CEE16A/400V IP68 3x druckwasserdichte Schutzkontakt Dosen 16A/230V IP68 2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig 3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig 1x Steckdose 12V für Fremdversorgung 1x Schutzleiterprüfeinrichtung 1x Start-/Stopschalter 1x Polwendeschalter

Ein speziell entwickelter Abgasschalldämpfer sorgt für lärmarmen Betrieb und die Erfüllung der Richtlinien. Werkzeuglos können am MAG Feuerwehrstromerzeuger Wartung und Service durchgeführt werden. Alle MAG Feuerwehrstromerzeuger sind mit Isolationsüberwachung optisch und akustisch warnend ausgestattet.